

# HALF COUPLER SLIM 48-51 | 30 | 300KG

CODE 5035-2 / 5035-2-B




Dieser schmale Half Coupler besteht durch eine Breite von nur 30mm. Er lässt sich so besser und einfacher an der Traverse befestigen, ohne dass ein lästiges Brace im Weg ist. Dadurch ist die Lastaufnahme auf 300kg beschränkt.

This narrow truss coupler is impressive due to its width of only 30mm. It fastens more effectively and more simply to the truss, with less chance of cross bracing getting in the way. The load carrying capacity is rated at a sturdy 300kg.

Kompatibel | compatible  
Breite | width  
Zugbelastung | tensile load  
Abgang | retaining screw

48-51 mm  
30 mm  
300 kg  
M10 Geräteschraube, Sprengring und Unterlagsscheibe  
M10 screw, spring-lock, washer  
M12 Flügelmutter | wing nut  
Ja | yes  
200 kg (BGV C1)  
23,96 kN  
6061 T6  
DIN 4113-1:1980 + A1: 2002  
DIN 41136-2:2002  
DIN V 4113-3:1999

Verschluss | max. shear load  
TÜV geprüft | TÜV approved  
Belastung | load  
Bruchkraft | tensile strength  
Aluminium | aluminum  
Geprüft nach | tested according

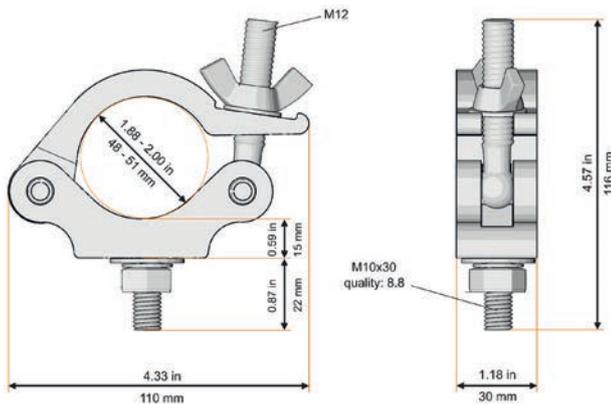

## KOMPATIBILITÄT | COMPATIBILITY

